

Security

For..

You

500 FINGERPRINTS
30,000 RECORDS



Specialized Standalone Fingerprint
Access Control System

HIPTM
Highest Ideas Products

P A B X

Bravo 1

HIP-FA531

บริษัท พี เอ็ม เอกซ์ ไทย จำกัด PABXTHAI CO., LTD.
9/108 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
TEL:0-2542-4227 (AUTO) FAX:0-2542-4104,0-2932-8090

Bravo 1 สุดยอดของระบบ Access Control System ตัวเครื่องออกแบบมาให้ใช้งานเป็นระบบเข้า - ออกประตู ดีไซน์ที่ทันสมัย สวยงาม ขนาดกะทัดรัด ใช้งานแบบ Standalone ใช้เวลาสแกนน้อยกว่า 2 วินาที เก็บลายนิ้วมือได้ 500 ลายนิ้วมือ และบันทึกการเข้า-ออกได้ 30,000 รายการ พร้อมด้วยระบบที่สามารถจำกัดสิทธิ์การเข้า-ออกประตูของผู้ใช้ มีระบบตั้งเวลาเปิด - ปิดเครื่องอัตโนมัติ ระบบ Sleep Mode เพื่อพักเครื่องเมื่อไม่มีผู้ใช้งาน สามารถกำหนด Time Zone ได้ถึง 50 Time Zone พร้อมทั้งเพิ่มความสามารถด้านการเชื่อมต่อให้ใช้งานร่วมกับ Wiegand Access Control System, Electric Lock, Door Sensor, Door Bell หรือ Buzzer ได้ทันทีโดยไม่ต้องปรับแต่งเครื่อง




รูปแบบการเชื่อมต่อ (Connection)

Standalone Configuration



Network Configuration(TCP/IP)

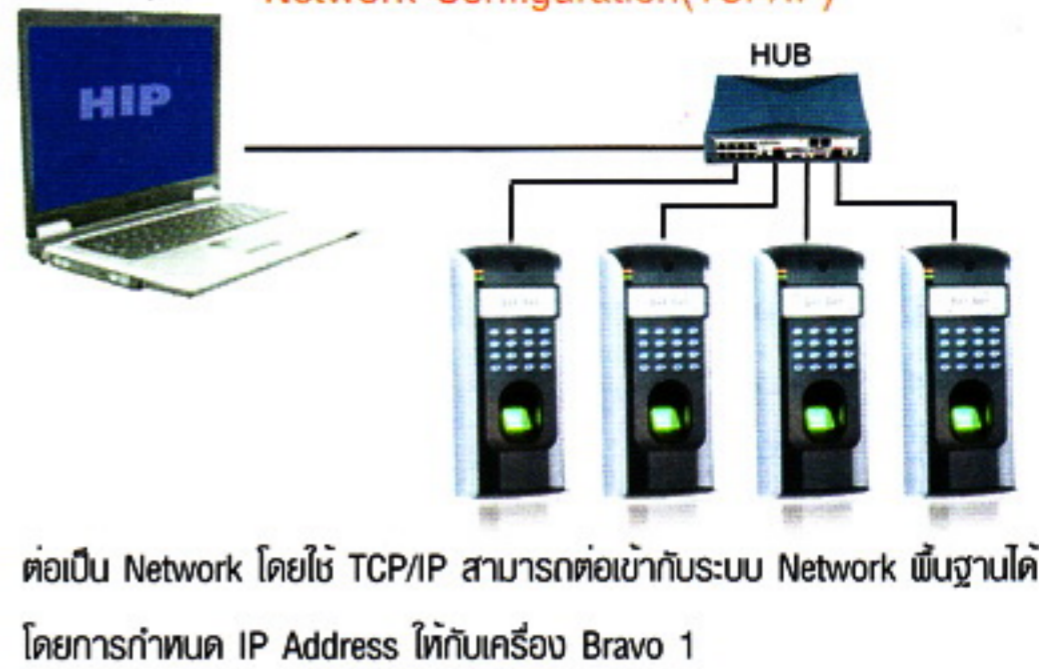


Network Configuration(RS485)



คุณสมบัติของตัวเครื่อง

- ★ ใช้ลายนิ้วมือในการเปิดประตู ไม่ต้องพกบัตร หรือลูกกุญแจ
- ★ ระบบ Standalone ทำงานได้อัตโนมัติ โดยไม่ต้องเปิดคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา
- ★ รองรับผู้ใช้งานได้ 500 ลายนิ้วมือ และบันทึกการทำงานได้ 30,000 รายการ
- ★ สแกนรวดเร็ว ใช้เวลาน้อยกว่า 2 วินาที
- ★ สามารถกำหนดเวลาการเข้า - ออกประตูได้ 50 Time Zone สร้าง Group Time Zone ได้ 5 กลุ่ม
- ★ สามารถเชื่อมต่อแบบ RS232 และ RS485 ต่อเป็น Network ด้วย TCP/IP ได้อีกด้วย
- ★ ระบบการปิดเครื่องอัตโนมัติ เพิ่มอายุการใช้งานและประหยัดพลังงาน
- ★ สามารถสำรองลายนิ้วมือจากเครื่อง Bravo1 หรือ ใช้ U.are.U 4000 เก็บลายนิ้วมือไว้ที่คอมพิวเตอร์ แล้วโอนกลับมาที่เครื่อง Bravo1 ได้
- ★ มีระบบปรับเวลาให้ตรงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ตั้งข้อมูล
- ★ สามารถต่อเป็นระบบ Access Control ได้โดยไม่ต้องอาศัยชุดคอนโทรลเพิ่มเติม สามารถใช้ร่วมกับ Electric Lock ได้ทุกชนิด
- ★ สามารถเชื่อมต่อกับชุด Wiegand Access Control System ได้โดยไม่ต้องปรับแต่งเครื่องเพิ่มเติม
- ★ มีชุดพัฒนาโปรแกรม SDK (Software Development Kit) (option)
- ★ สามารถใช้งานเป็น Reader ทำงานร่วมกับระบบ Wiegand Access Control ได้
- ★ โปรแกรม Access Control Management ใช้งานง่าย

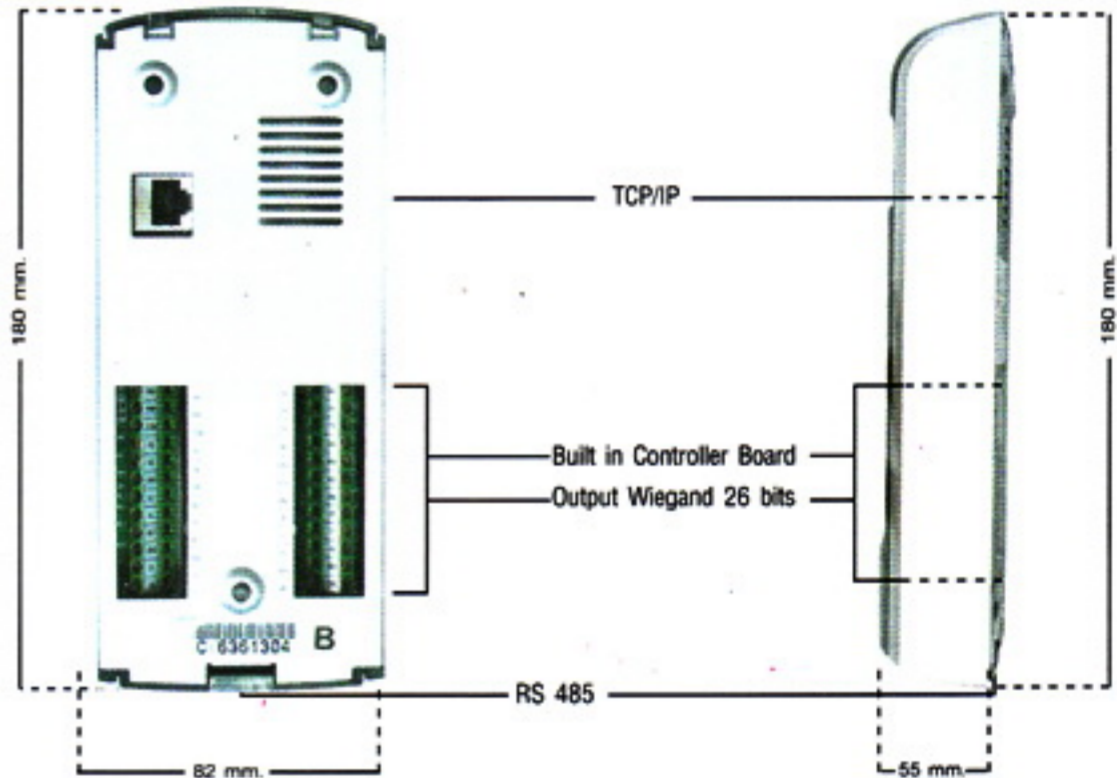

SPECIFICATIONS

Size:	7.6(L) x 3.7(W) x 19.5(H) cm
Model:	500 User 30000 Transaction
Model (Option):	1500 User 50000 Transaction
Finger Sensor:	Optical CMOS
Identification Time:	<=2 Sec
Matching:	1 : N and 1:1
False Acceptance Rate (FAR):	<= 0.0001%
False Rejection Rate (FRR):	<=0.1%
Led:	Red, Green
LCD:	Light
Communications:	TCP/IP, RS232, RS485
Baud Rate (bps):	9600, 38400, 115200
Operating Temperature:	0 °C - 45 °C
Operating Humidity:	20% - 80%
Power Requirement:	3A/ 12 - 24 VDC Relay Output
Access Control Output:	Wiegand 26 Bits
Language:	English, Thai
Software Support:	Window 2000, Window XP

บริษัท พี เอ็ม เอ็กซ์ ไทย จำกัด PABXTHAI CO., LTD.
9/108 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10230
TEL:0-2542-4227 (AUTO) FAX:0-2542-4104,0-2932-8090



Powered by Century Mien Co., Ltd.

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดย Century Mien Co., Ltd.