

CM-4



Standalone Fingerprint Time Attendance Systems



Optional:

- ID/Mifare card
- Scheduler bell
- Short message
- Printer
- 5V UPS



FINGERPRINT



cm-4

Standalone Fingerprint Time Attendance Systems

เครื่อง CM-4 เป็นเครื่องบันทึกเวลาการทำงานด้วยลายนิ้วมือที่ทำงานแบบ Standalone รองรับการใช้งานได้กับทุกขนาดขององค์กร ผู้ใช้งานสามารถบันทึกลายนิ้วมือได้ 1,500 ลายนิ้วมือ และสามารถบันทึกรายการได้ 50,000 รายการ สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อดึงข้อมูลการบันทึกเวลาการทำงาน แล้วส่งเข้าโปรแกรม Payroll เพื่อคำนวณคิดเงินเดือนพนักงาน ตัวเครื่องมาพร้อมกับโปรแกรมบริหารจัดการพนักงานและเวลาการทำงาน เครื่อง CM-4 สามารถเพิ่ม Option การใช้งานร่วมกับ Printer พิมพ์เวลาการเข้าหรือออกงานทันที ที่บันทึกผ่าน



Certificated of ISO 9001 : 2000 Acl 7533




Powered By Century Mien Co.,Ltd.
ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเปลี่ยนโปรแกรมระบบทั้งหมดโดย Century Mien Co.,Ltd.



รูปแบบการเชื่อมต่อ (Connection)

Connection Type Series RS232 and RS485

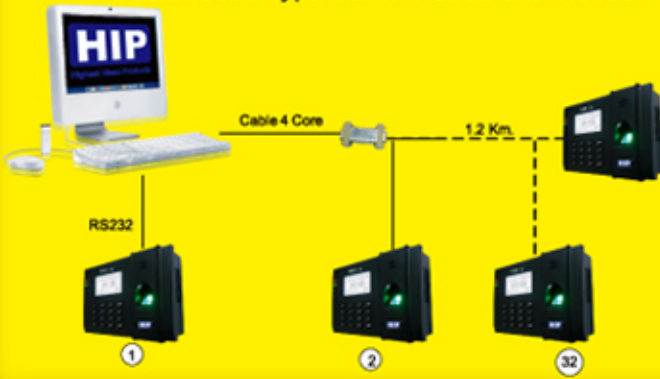

Connection Type Network Protocol TCP/IP



CM-4TM



Standalone Fingerprint Time Attendance Systems

NEW OPTIONAL
PRINTER



เมื่อเชื่อมต่อกับเครื่อง Printer สามารถรับข้อมูลออกมาได้ทันที

CM-4 FEATURE

- o ตัวเครื่องรองรับผู้ใช้ 1,500 คน เก็บข้อมูลการบันทึกได้ 50,000 รายการ
- o ใช้หัวอ่าน Optical ที่มีความแข็งแกร่งทนทาน
- o ระบบการทำงานที่รวดเร็วด้วย OS Linux
- o สแกนได้รวดเร็วภายในเวลา 2 วินาที
- o สามารถเชื่อมต่อได้หลายรูปแบบ เช่น RS232, RS485, TCP/IP
- o รองรับการทำงาน Option พิเศษได้อย่างมากมาย เช่น Printer, หรือต้องการใช้งานร่วมกับบัตร ID, Mifare
- o มีระบบป้องกันการสแกนซ้ำ
- o หน้าจอเป็นแบบ Backlight สามารถมองเห็นได้ในที่มืดอย่างชัดเจน
- o สามารถตั้งระบบเปิด-ปิดเครื่องอัตโนมัติตามเวลาที่ต้องการ
- o โหมดระบบประหยัดพลังงาน Sleep mode เมื่อไม่มีผู้ใช้งาน
- o มาพร้อมโปรแกรมบริหารจัดการเวลาการทำงานของพนักงานที่คำนวณการขาด ลา มาสาย และส่งไปที่โปรแกรม Payroll ได้ทุกชนิด

TECHNICAL SPECIFICATION

| | |
|-----------------------|---|
| Size | 21.6 x 14.4 x 4.6 cm |
| User Capacity | 1500 |
| Transaction Storage | 50000 |
| Algorithm version | 2005 Version new algorithm |
| Hardware platform | ZEM400 |
| Communications | RS232 ,RS485, TCP/IP |
| Identification time | <=2S |
| FAR | <=0.0001% |
| FRR | <=1% |
| Operating Temperature | 0° - 45 °C |
| Operating Humidity | 20%-80% |
| Led Display | Light |
| Sensor | Optical CMOS |
| Language | English / Thai |
| Optional: | <ul style="list-style-type: none"> •ID/Mifare card •Scheduler bell •Short message •Printer •5V UPS |