

Standalone Fingerprint Access Control System

CM 702-S



- ทำงานในระบบ Access Control
- มีระบบเตือนภัย Alarm Sensor
- หัวอ่านเป็นแบบ Optical CMOS
- USB Support Ver. 2.0

50 Time Zone

PABX
THAI

บริษัท พี เอ็ม เทคโนโลยี จำกัด PABXTHAI CO., LTD.
9/108 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10230
TEL:0-2542-4227 (AUTO) FAX:0-2542-4104,0-2932-8090

CM 702-S


Standalone Fingerprint Access Control System




SW ความครบครันของระบบความปลอดภัยด้วยเครื่องควบคุมการเปิด-ปิดประตูด้วยลายนิ้วมือ ที่นำข้อดีของเครื่องทำงานในระบบ Access Control ตัวเครื่องมีขนาดเล็ก กะทัดรัดสะดวกในการติดตั้งเครื่อง มีระบบเตือนภัย Alarm Sensor และสามารถกำหนดช่วงเวลาการเข้า-ออก แบบบุคคลหรือเป็นกลุ่ม หัวอ่านเป็นแบบ Optical CMOS ที่มีความแข็งแรงมีอายุใช้งานที่ยาวนานเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กร และสร้างระบบความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือ ไม่จำเป็นต้องเดินสายเชื่อมต่อสัญญาณ เพื่อดึงข้อมูลการเข้า-ออกโดยใช้ผ่าน USB Disk ที่ Support Ver. 2.0

Connection

Connection Type Network Protocol TCP/IP

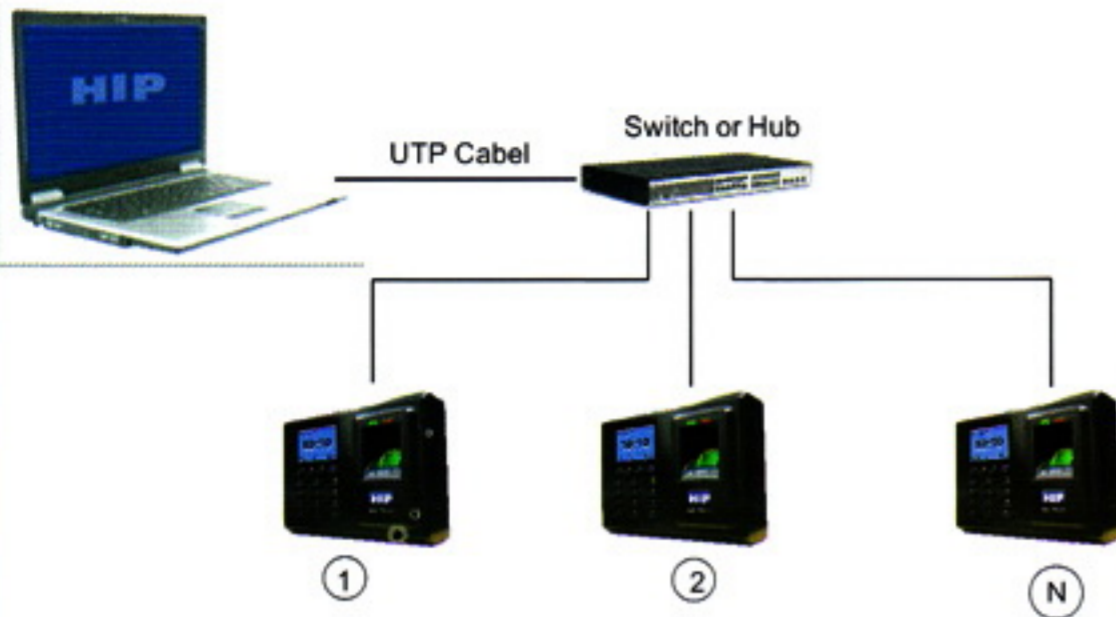

Connection Type Access Control System

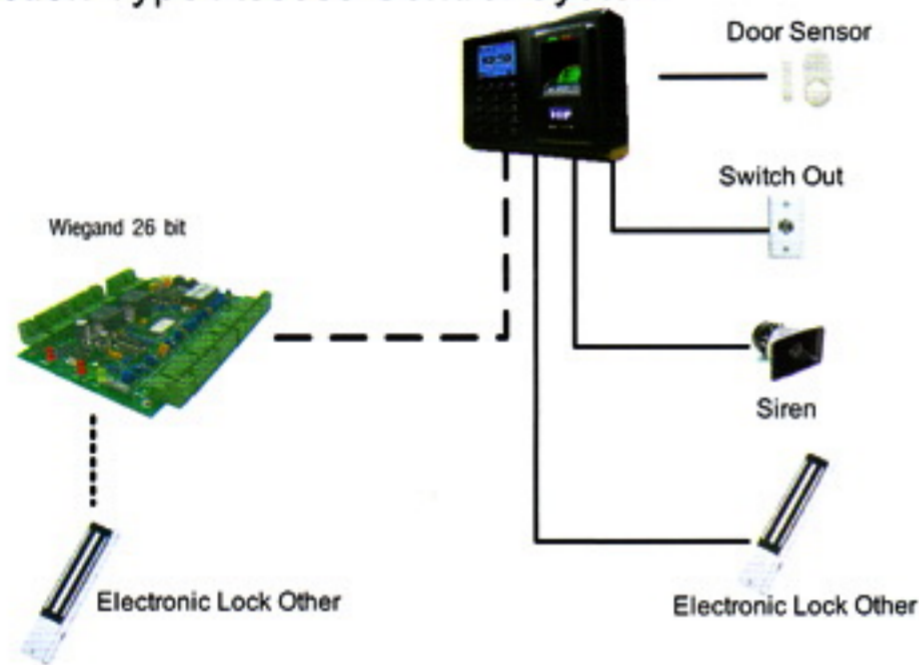

CM 702-S

Feature CM 702-S

- ตัวเครื่องทำงานแบบ Standalone ไม่จำเป็นต้องพึ่งพา Computer
- มีขนาดเล็กกะทัดรัด สะดวกในการติดตั้ง
- รองรับจำนวนผู้ใช้ 1,500 คน และเก็บข้อมูลการเข้าออกได้ 50,000 รายการ
- สามารถกำหนดรูปแบบการเข้าออกได้ 50 รูปแบบ จัดกลุ่มผู้ใช้ได้ 5 กลุ่ม
- ไม่จำเป็นต้องใช้งานร่วมกับ Controller Box เพราะมีอยู่ภายในตัวเครื่องอยู่แล้ว
- สามารถต่อเข้ากับ Electronic Lock ทุกชนิด
- ต่อเข้ากับ Door Sensor ตรวจสอบประตูว่าปิดอยู่หรือไม่
- สามารถต่อเข้ากับ ชุด Controller Board Wiegand 26 Bit เพื่อใช้ร่วมกับระบบ Access ขนาดใหญ่ขึ้นได้ทันที
- มีระบบป้องกันการตรวจเช็คคนเข้าออกที่ไม่ถูกต้อง (Anti Pass-Back)
- รองรับ USB Flash Disk Ver.2.0 เพื่อดึงข้อมูลการทำงานและ Backup ลายนิ้วมือโดยที่ไม่จำเป็นต้องเดินสายไต่ยุ่งยาก
- มาพร้อมโปรแกรม Access Control เพื่อตั้งค่าบุคคลที่ใช้งาน
- โปรแกรมสามารถทำงานเป็นระบบ Real Time
- สามารถสั่งเปิดประตูได้จากโปรแกรม

Technical Specification

Description	Specification
Size:	150x 120x50 mm
Register capacity:	1,500
Record capacity:	50,000
Algorithm version:	2007 Version ZK new algorithm
Hardware platform:	ZEM 500
Access Control :	50 Time Zone .5 Grouping, 10 Combination, Holiday Management ,support many fingerprints access ,support standalone work
Communications:	RS232, RS485, TCP/IP (standard)
USB port :	Support Flash Disk Ver 2.0
Function :	Key 6 Function Keys to user-defined functions
Operating temperature:	0-45°C
Operating humidity:	10%-80%
FRR :	<=1%
FAR:	<=0.0001%
Display :	Blue Backlight
Power Supply :	12 VDC
Optional:	- Webserver - ID Card - Mifare Card



บริษัท พี เอ็ม เอ็กซ์ ไทย จำกัด PABXTHAI CO., LTD.
 9/108 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10230
 TEL:0-2542-4227 (AUTO) FAX:0-2542-4104,0-2932-8090